

Plancher :



Poteau d'acier ajustable



Poutre encastrée dans le plancher
avec poteau ajustable



Poutrelle en « I »



Poutrelle ajourée



Polystyrène extrudé



Aspenite embouveté



Panneaux de contreplaqué

Murs extérieurs :



Papier pare-air

Isolofoam HD, type II



Isolant rigide



Aspenite



Fibre de verre en natte



Linteau au-dessus des ouvertures



Polythène 6 mill.

Toiture :



Ferme de toit standard

Isolation toiture :



Défecteur d'air




Trappe d'accès à l'entretoit isolée

Architecture extérieure :



Grillage anti-vermine

Toiture – Couverture :

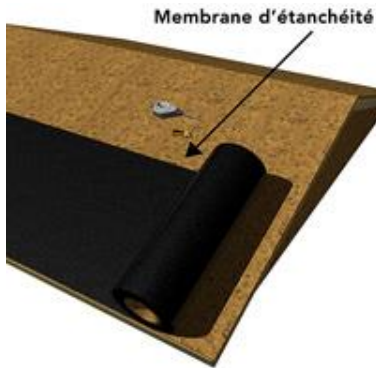

Membrane de départ 3'



Solin d'évent de plomberie



Ventilateur Maximum



Membrane de sous-couche synthétique



Ventilateur pour toiture basse (mono-pente)