

Planchers :



Poteau fixe en acier (HSS)



Poutrelle ajourée



Polystyrène extrudé



Panneau structural en bois d'ingénierie embouté



Panneaux de contreplaqué

Murs extérieurs :



Papier pare-air

Isolofoam HD, type II



Isolant rigide



OSB troué



Fibre de verre en natte



Polythène 6 mill.

Toiture :



Ferme de toit standard

Isolation toiture :



Défecteur d'air




Trappe d'accès à l'entretoit isolée

Architecture extérieure :




Moulure en L ventilé (anti-vermine)

Toiture – Couverture :

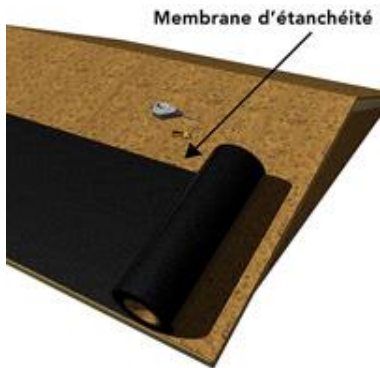

Membrane de départ 3'

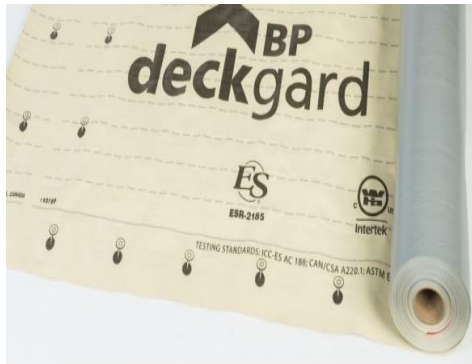

Membrane de sous-couche synthétique



Membrane autocollante



Solin pour évent de plomberie



Ventilateur Maximum



Ventilateur pour toiture basse